

## Außentreppe (behördengerecht)

- 1 St. Treppenanlage - für Standardhöhe 2,80 m - bestehend aus :  
**17 Stg. mit Auftrittsbreite 290 mm, Steigung 172 mm**  
Treppenlauf - einläufig mit Treppenwangen aus U-Stahlprofil, dazwischen geschraubten Sicherheitsstufen mit stirnseitig verschweißten Abkantungen, Setzstufen aus verzinktem Blech, Treppenpodest 2438 x 1500 mm, Rahmenkonstruktion aus Hohl und Walzprofilen, eingeschraubtem Belag aus Sicherheits- Lochblechpanelen, Auflagerung aus geschweißten Konsolen bzw. verstellbaren Stahlrohrstützen, Treppenlauf mit beidseitigem Füllstabgeländer aus Quadratrohr mit Füllstäben aus Rundstahl, Abschlusspodest mit Füllstabgeländer Anordnung je nach Erfordernis, **Geländerhöhe 1,10 m**, alle Stahlteile verzinkt

Oberfläche: gegeneinander versetzte, gestanzte und auf gebördelte Löcher, die eine hohe Rutschhemmung und ein gutes Abfließen von Niederschlagwasser gewährleisten,


**Rutschhemmung, je nach Verfügbarkeit, R10 oder R11**

**Laufbreite : 1250 mm,  
Verkehrslast 5 kN/m<sup>2</sup>**



# Technische Beschreibung – Seite 2

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl  
 Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10  
 www.algeco.de · info@algeco.de

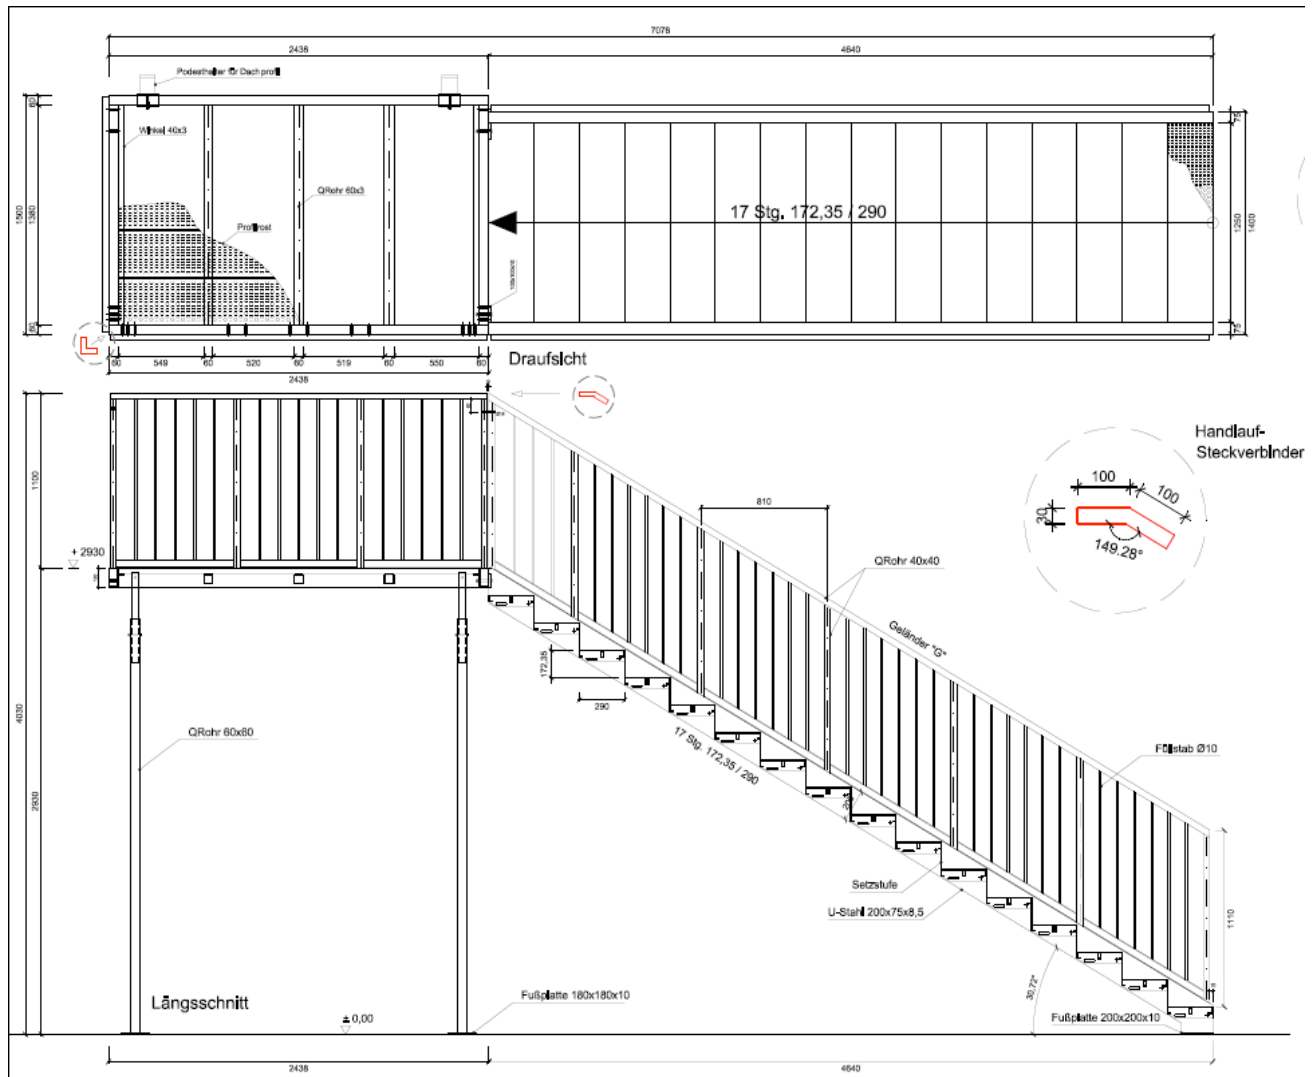

Stand 12/2017 - Änderungen vorbehalten.