

Sanitärcontainer Advance Plus S1 und S2

koppel- und stapelbar

Maße:	Außenmaße:	L 6.058 mm	B 2.995 mm	H 2.800 mm
	Innenmaße:	L 5.866 mm	B 2.803 mm	H 2.500 mm
Konstruktion:	Stahlkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen			
	8 verstärkte Rahmen-Ecken			
	Begehbares, belüftetes Dach			
	Wasserführung über stirnseitig integrierte Regenrinnen mit 2 Fallrohren DN 50 pro Stirnseite, innenliegend, isoliert			
	3-geschossig, stapelbar, mit typengeprüfter Statik vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)			
	Die Fertigungsbetriebe sind zugelassene, schweißtechnische Betriebe nach DIN 18 800-7, DIN EN 1090 bis Ausführungsklasse 2 (EXC 2)			
Brandschutz:	Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile \geq 30 Minuten			
Korrosionsschutz:	Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit aktivem Korrosionsschutz lackiert. Die Rahmenaußenteile bestehen aus verzinktem Material.			
Außenfarbe:	Zweikomponentenlack RAL 9002, grauweiß			
Dach:	0,75 mm verzinktes Profilblech, Sickentiefe 40 mm, Profilstahlträger Isolierung: 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108 (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar) Dampfsperre 20 mm beschichtete Holzwerkstoffplatte $U = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Boden:	Bodenquerträger mit eingelegtem Blindboden aus 0,63 mm verzinktem Profilblech Isolierung: 100 mm Mineralwolle nach DIN 4108 (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar) 18 mm zementgebundene Spanplatte, auf Profilstahlträgern befestigt zulässige Nutzlasten: 3 kN/m ² im EG bzw. 2 kN/m ² im OG 2,0 mm PVC-Bodenbelag, holzdekor, dunkelbraun, vollflächig verklebt, Rutschhemmung R10 $U = 0,35 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Außenwände:	0,63 mm verzinktes, bandbeschichtetes Profilblech, Sickentiefe 10 mm 70 mm verzinkte Profilstahl-Konstruktion Isolierung: 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108 (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar) 10 mm beschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß, $U = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$			
Trennwände:	10 mm beschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß, 50 mm Profilstahl-Konstruktion 10 mm beschichtete Holzwerkstoffplatte, weiß, Alle Stoß- und Eckverbindungen mit PVC-Einfassleisten verkleidet			

Technische Beschreibung – Seite 2

Algeco GmbH · Siemensstraße 17 · 77694 Kehl
Telefon 0 78 51 / 7 45 - 0 · Telefax 0 78 51 / 7 45 - 10
www.algeco.de · info@algeco.de




Sanitärcontainer Advance Plus S1 und S2

koppel- und stapelbar

- Fenster:** bei AP-S1: Kunststoff-Fenster weiß, B 600 mm x H 400 mm, mit Kippflügel Isolierverglasung 4/6/4
bei AP-S2: Kunststoff-Fenster weiß, B 2.060 mm x H 1.200 mm, 3-teilig, links und rechts feststehendes Teil, mittleres Teil mit Drehkippflügel DIN rechts, Isolierverglasung 4/16/4, Kunststoff-Rollladen und Fensterbank, weiß, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, Außenjalousie mit Schienenführung und Elektro-Antrieb
- Innentüren:** Tür B 625/750/1.000 mm x H 2.000 mm, Holzdekor, weiß, Edelstahl-Drückergarnitur und Profilzylinder- bzw. Badzellenschloss
- WC-Türen:** Tür B 625 mm x H 2.000 mm, weiß, Drückergarnitur, Badzellenschloss „rot“ - „grün“
- Elektroinstallation:** Nach VDE 0100, komplett mit Verteilungstafel mit FI-Schalter 0,03 A und Sicherungsautomaten, Leuchten je nach Ausführung: Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhre oder LED-Rundleuchten, Anschlussmöglichkeit für Rohrbegleitheizung, Steckdosen und Schalter, Räume ohne Fenster mit Lichtschaltung über Bewegungsmelder, Abluftventilatoren mit Nachlauf
- Heizung:** Elektro-Konvektor 2,5 kW, Schnellheizer 2,0 kW, Frostwächter 500 W, jeweils mit Thermostat
- Waschbecken:** Waschbecken, 500x350 mm, aus Sanitärporzellan, weiß, mit Einhandmischbatterie, Warmwasserbereitung mit Durchlauferhitzer, Spiegel 500x400 mm, elektrischer Händetrockner,
- Urinalbecken:** Urinalbecken aus Sanitärkeramik, weiß, mit UP-Druckspüler
- WC** Tiefspülklosett, aus Sanitärkeramik, weiß, wandhängend mit UP-Spülkasten, Papierhalter, Kleiderhaken
- Leitungsverlegung:** nicht sichtbar in Vorwandssystem
- sonstiges:** Zentraler Zuwasseranschluss $\frac{3}{4}$ “, mit Wasserfilter, Druckminderer und Manometer Abwasseranschluss DN 100

Grundriss-Varianten:

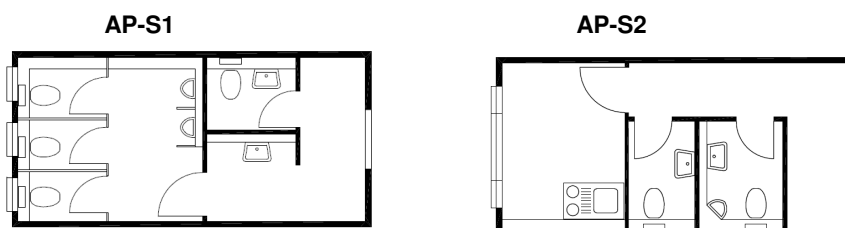

- Kleinküche:** optional
- Fundament:** Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Fundamentplan
- Aufstellung:** Einzeln oder kombiniert